

# AKAI

## AKH-800XS



It's all about you

USER MANUAL · MANUAL DE UTILIZAIRES

---

## Contents

---

Features & Package Contents.....	2
For your Attention.....	3
Panel.....	4
Connections.....	5-6
System Setup.....	7-12
Remote Control.....	13
Basic Playback.....	14-18
Trouble shooting.....	19
Specifications.....	20







## Features & Package Contents

Thank you for purchasing our product. Please read this manual carefully before connection and operation and keep it for future reference.

This DVD player is a new generation home player which can produce high quality video and audio for your continued enjoyment.

- Built in Dolby Digital, LPCM, MPEG etc. digital audio decoder
- HiFi, 96kHz/24bit audio digital processor
- COAXIAL digital audio output
- USB drive slot and SD/MS/MMC card slot
- Compatible with DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4, JPEG, Kodak Picture CD, etc.
- Full function remote control
- AM/FM stereo tuning system
- High quality amplifier

### Playable Disc and Media Types:

Disc types	Symbol	Contents
DVD		Audio + Video
MP3		Audio
Video-CD (VCD)		Audio + Video
CD-DA		Audio
Picture CD		JPEG Photo CD
MPEG-4		Audio + Video

### Package Contents:

User Manual



AM Antenna



Remote Control



FM Antenna



A/V Cable



Speaker Cable



## For Your Attention

### IMPORTANT NOTES:

- Please read through this manual before making connections and operating this product. Retain this manual for future reference.
- Don't open the cabinet of this unit. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel only.
- Switch off the unit when you don't use it. Switch off the unit and disconnect it from the AC power supply when it is not being used for a long time. (Plug, as the disconnected device entirely with power source, should keep in easy-to-operation in daily life.)
- Don't install the unit in a place exposed to heating sources or direct sunshine.
- Don't install the unit in a place exposed to moisture or rain.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and any object filled with liquids, such as vases shall not be placed on it.
- Install the unit on a horizontal, flat and firm surface with good ventilation. Never block the vents which will cause malfunction resulting from overheating.
- Use a soft and clean cloth to clean the outside of the unit. Never clean it with chemicals or detergent.
- This book is only a guide for user's operation, not a criterion for configuration.



The lightning flash is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the product's enclosure, and touching the internal components may result in a risk of electric shock to persons.



The exclamation mark is intended to alert the user to the presence of important operating instructions.



To reduce the risk of electric shock or fire, do not open the cover. Refer servicing to qualified service personnel.




This mark indicates this unit belongs to class 1 laser product. The laser beam may produce radiation harm if in direct contact with the human body.

## Panel

---


### FRONT PANEL:

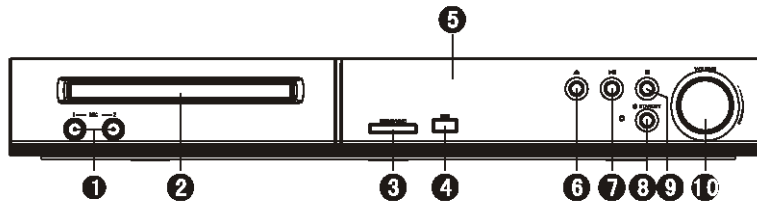

1 MICROPHONE SOCKETS  
2 DISC TRAY DOOR  
3 SD/MS/MMC CARD SLOT  
4 USB SLOT  
5 DISPLAY SCREEN

6 OPEN/CLOSE  
7 PLAY/PAUSE  
8 STANDBY  
9 STOP  
10 VOLUME ADJUST KNOB

### REAR PANEL:

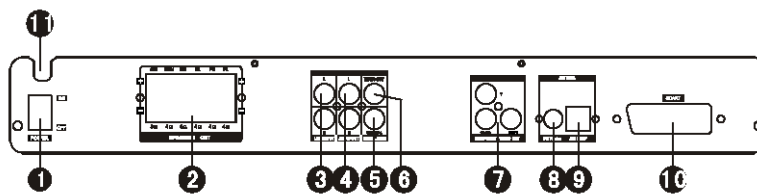

1 POWER SWITCH  
2 SPEAKER OUTPUT  
3 LINE IN  
4 2CH AUDIO OUTPUT  
5 COAXIAL DIGITAL AUDIO OUTPUT  
6 COMPOSITE VIDEO OUTPUT

7 COMPONENT VIDEO OUTPUT  
8 FM ANTENNAJACK  
9 AM ANTENNAJACK  
10 SCART OUTPUT  
11 POWER CORD

## Connections

### 1 VIDEO SYSTEM CONNECTION

The following video outputs are available for this unit .

#### 1.1 Composite Video


Use the cable with yellow plug of an AV cable to connect the composite video output of this unit to the video input of a TV/monitor.

#### 1.2 Component Video

Use a 3-core AV cable to connect the component outputs of this unit to the corresponding inputs of a TV/monitor.

#### 1.3 SCART

Use a 21\_pin SCART cable to connect the SCART output of this unit to the TV/monitor SCART input.

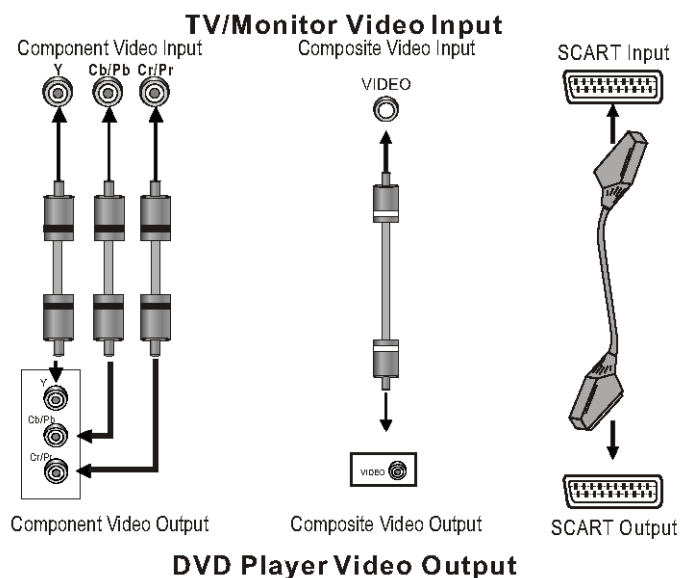

#### Notes:

- Of the above video outputs, component is the best, SCART is better and composite video is standard. Use the best available video connection.
- Don't make all the connections above at one time, otherwise the produced pictures will be affected.
- Only when the video settings conform to the actual video system connections does the player produce the corresponding video output. (Please refer to the **Video Setup** in **System Setup** chapter).

## Connections

### 2 AUDIO SYSTEM CONNECTION

The following audio outputs (2.1 ~ 2.3) are available for this unit .

#### 2.1 Stereo Audio

Use a pair of AV cable (white for left, red for right) to connect the stereo audio outputs of this unit to the stereo inputs of a TV or a power amplifier.

#### 2.2 Coaxial Digital Audio

Use a coaxial cable to connect the coaxial output of this unit to the coaxial input of a power amplifier.

#### 2.3 Speaker Output

Use speaker cables to connect the speaker output terminals of this unit to the corresponding speakers.

#### Notes:


The audio settings should conform to the practical audio system connections. Please refer to the **Audio Setup** in **System Setup** chapter.

#### 2.4 Line In


This player has a group of extra audio input terminals. You can input the analogue stereo audio signals from extra devices such as DVD, VCD, CD, VCR player, etc.

Use the audio cable (red for right, white for left) to connect the stereo audio output terminals of a VCD, CD, VCR player to the stereo input terminals of this unit. Its corresponding signal source is **LINE** which can be available by pressing [SOURCE SELECT] on the remote control.

#### TV/Monitor/Amplifier Audio Input

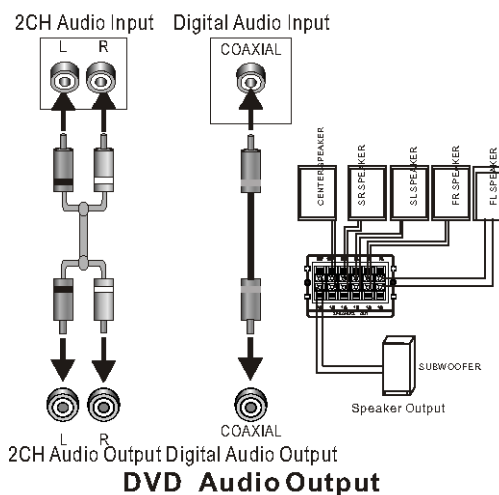

#### Audio Output of Extra Devices

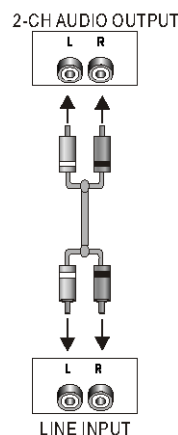

#### DVD Audio Input

## System Setup

### MENU OPERATION

1. Press [SETUP] on the remote control to display the setup menu.
2. Press [←]/[→] to select an item. The submenu of the selected item will be displayed below instantly.
3. Press [↑]/[↓] to select an item you desire to set in the submenu, then press [ENTER]/[→] to enter. Use [↑]/[↓] to select an option, then press [ENTER] to confirm it, or press [←] to cancel.
4. Then you can press [↑]/[↓] to continue to set other items in the submenu.
5. Press [←] to go back to the upper menu of the current one.
6. Press [SETUP] again to exit the setup menu. Alternately, move the highlight to 'X', then press [ENTER] to exit the setup menu.

### 1 GENERAL SETUP PAGE

#### 1.1 TV DISPLAY

If the unit is connected to a conventional TV set, select **4:3 PANSKAN** or **4:3 LETTERBOX**. The 4:3 image will be displayed in full screen in its native aspect ratio.

**4:3 PANSKAN:** The wide-screen image will be displayed on the screen in its native aspect ratio with some part on the left and right cut off.

**4:3 LETTERBOX:** The wide-screen image will be displayed in its native aspect ratio with black bands on the upper and lower sections of the screen.

**16: 9:** If the unit is connected to a wide-screen TV set, select this option. The wide-screen image will be displayed in full screen in its native aspect ratio while the 4:3 image will be stretched out horizontally to fit in the screen.

#### 1.2 ANGLE MARK

Set this item to **ON**. When a disc encoded with multiple camera angles is playing, the angle mark will display on the screen. Then you can view the video of different camera angles by pressing [ANGLE] on the remote control.

Set this item to **OFF** to disable this function.

**NOTE:** This function only works with those discs encoded with multiple camera angles.

#### 1.3 OSD LANGUAGE (On-Screen Display Language)

Set the on-screen display language with this item.

#### 1.4 CLOSED CAPTIONS

Set this item to **ON**. When a disc encoded with closed captions, the closed captions will be shown on the screen. Set this item to **OFF** to hide it.

You can also press [SUBTITLE] on the remote control to show or hide the closed captions.

**NOTE:** This function only works with those discs encoded with closed captions.

#### 1.5 SCREEN SAVER

**ON:** If the image remains motionless on the screen, for example the disc is paused, stopped etc, for several minutes, a screen saver will appear on the screen. You can press any key or button except [STANDBY] to wake it up.

The unit will go into the standby mode after about 20 minutes being in the screen saver mode. You can press [STANDBY] to switch it on.

**OFF:** Disable the screen saver function.

## System Setup

---

### 1.6 LAST MEMORY

**ON:** During playback or in the paused/stopped status each time you open the disc tray, the unit will memorize the last playback time. Next time when you insert the same disc and close the disc tray to load the disc, the unit will play from the memorized point.

**OFF:** Disable the last memory function.

## 2 AUDIO SETUP PAGE

### 2.1 ANALOG AUDIO SETUP

#### 2.1.1 DOWNMIX

**LT/RT:** The 5.1-channel audio is mixed into left channel and right channel and is output via the FL and FR speakers respectively.

**STEREO:** The 5.1-channel audio is mixed into stereo signal and is output via the FL and FR speakers.

**3D SURROUND:** This mode creates a virtual surround effect from stereo or multi-channel audio contents.

**5.1CH:** Turn off the DOWNMIX mode. If the unit is connected to a 5.1-channel amplifier, this item should be selected.

**NOTE:** This function only applies to the Dolby AC-3 encoded 5.1-channel discs.

#### 2.1.2 FRONT, CENTER, REAR SPEAKER and SUBWOOFER

Only when the DOWNMIX mode is turned off (**DOWNMIX** is set to **5.1CH**) are the **CENTER SPEAKER** and **REAR SPEAKER** activated. The **FRONT SPEAKER** can be set to **LARGE** or **SMALL**. The **CENTER SPEAKER**, **REAR SPEAKER** can be set to **LARGE**, **SMALL** or **OFF** and the **SUBWOOFER** can be set to **ON** or **OFF**.

**NOTE:**

If the speaker is set to **LARGE**, the output level will be higher than that of **SMALL**.

If the speaker is set to **SMALL**, the output level will be lower than that of **LARGE**.

If a speaker is set to **OFF**, no audio is output from it.

#### 2.1.3 DIALOG

When **DOWNMIX** is set to **LT/RT** or **STEREO**, this item is available.

Adjust the value of this item to control the dialog volume.

**NOTE:** When playing 5.1CH disc, this item can be used to adjust the volume of the speakers.

#### 2.1.4 D.R.C. (Dynamic Range Control)

You can set this item to **AUTO**, **ON** or **OFF**.

### 2.2. DIGITAL AUDIO SETUP

#### 2.2.1 DIGITAL OUTPUT

**SPDIF OFF:** There will be no digital audio signal output. (Coaxial off)

**SPDIF/RAW:** The digital audio signal output will be in its raw format. Normally, this mode is used for DTS & Dolby Digital 5.1 signals.

**SPDIF/PCM:** The digital audio signal output will be in PCM format. Normally, this mode is used for audio CD signals.

### 2.2.2 LPCM OUT

When **DIGITAL OUTPUT** is set to **SPDIF/PCM**, this item is available.

Select a sample rating for the analog audio output. There are two options, 48KHz and 96KHz.

**NOTE:** Some amplifiers don't support 96KHz sampling which will affect the coaxial output.

## 2.3 DOLBY DIGITAL SETUP

### 2.3.1 DUAL MONO

**STEREO:** The player outputs the left-channel audio and right-channel audio via the FL and FR speaker respectively.

**L-MONO:** The player outputs the left-channel audio only via both the FL and FR speaker.

**R-MONO:** The player outputs the right-channel audio only via both the FL and FR speaker.

**MIX-MONO:** The player outputs the average signal of the left-channel and right-channel audio via the FL speaker and the FR speaker.

**NOTE:** This function only applies to the Dolby AC-3 encoded 2-channel discs.

### 2.3.2 DYNAMIC

When you watch films with large dynamic scope in low volume, for example at night, you can adjust the dynamic value up to avoid losing sound details resulting from the low volume.

## 2.4 CHANNEL DELAY

This item is used to set the delay time for the center, rear speakers and the subwoofer. The delay is to compensate for the audio propagation time difference caused by the distance difference of the speakers to the listener.

Use the direction key [↑]/[↓] to select a speaker, center speaker, subwoofer, left surround speaker or right surround speaker. Then use the direction key [←]/[→] to set the distance difference.

**NOTE:**

The unit does not support delays for when the distance between the center or surround speakers and the listener are longer than that between the front speakers and the listener.

In case the channel delay settings cannot match your speaker configuration, please set all distance difference to 0cm. If possible, use your receiver/amplifier to set the channel delay.

## 2.5 EQUALIZER

### 2.5.1 SOUND MODE

Select a sound mode in this item.

### 2.5.2 BASS BOOST

Set it to **ON** to boost the bass sound.

### 2.5.3 SUPER BASS

Set it to **ON** to get the super bass sound effect.

### 2.5.4 TREBLE BOOST

Set it to **ON** to boost the treble sound.

## System Setup

---

### 2.6 3D PROCESSING

3D processing provides a virtual surround sound experience using just two speakers.

#### 2.6.1 PRO LOGIC II

Pro Logic II: This unit allows you to configure Dolby Pro Logic II to expand 2-channel source audio into full 5.1-channel surround sound.

**NOTE:** Pro Logic II functionality is effective only when **DOWNMIX** is set to **5.1CH** and **DIGITAL OUTPUT** is set to **SPDIF/RAW**.

##### 2.6.1.1 PRO LOGIC II

This item is used to turn on or off the Pro Logic II processing.

**ON:** Pro Logic II processing is always on.

**OFF:** Pro Logic II processing is disabled

**AUTO:** Pro Logic II processing is on only when Dolby Pro Logic II encoded content is detected.

**NOTE:** When the Pro Logic II processing is turned off, all the following items (**MODE**, **PANORAMA**, **DIMENSION** and **CENTER WIDTH**) are unavailable.

##### 2.6.1.2 MODE

This item is used to set the processing mode of Pro Logic II.

**MUSIC:** The surround experience is tailored for multi-channel music playback.

**MOVIE:** Emphasis is given to the center channel as two-channel audio is decoded and played back into your 6.1 system.

**PRO LOGIC:** This activates decoding and processing of the original Dolby Pro Logic processing with mono-surround channel. We recommend using the Dolby Pro Logic Movie mode in lieu of this 4-channel surround format.

**AUTO:** Automatically selects processing mode based on the input format.

##### 2.6.1.3 PANORAMA

This item is used to turn on/off panorama mode and is available only when **MODE** is set to **MUSIC**.

When panorama mode is turned on, the front stereo audio is partially fed into the surround channels for an enveloping effect.

##### 2.6.1.4 DIMENSION

This item is available only when **MODE** is set to **MUSIC**.

This item allows gradual adjustment of the soundfield either towards the front or towards the rear. This is useful in setting a more even balance from all speakers with some rooms.

##### 2.6.1.5 CENTER WIDTH

This item is available only when **MODE** is set to **MUSIC**.

This item can be used to control the width of the center channel sound effect by blending the center speaker to the left and right speakers. As the level number increases, the center channel sound moves toward the left and right speakers.

#### 2.6.2 REVERB MODE

You can select a reverb mode in this item.

### 2.7 HDCD(High Definition Compatible Digital)

HDCD (High Definition Compatible digital) is a patented encode/decode process for delivering the full richness and details of the sound from HDCD-encoded CDs.

#### 2.7.1 FILTER

You can set the digital filter to **2x**, **1x** or **off**.

### 2.8 KARAOKE SETUP

#### 2.8.1 MIC SETUP

##### 2.8.1.1 MIC

Set this item to **ON/OFF** to switch on/off the connected microphone(s).

##### 2.8.1.2 MIC VOL

Enter this item, then use direction key [↑]/[↓] to adjust the microphone volume. Then press [ENTER] to confirm you adjustment.

##### 2.8.1.3 ECHO LEVEL

Enter this item, then use direction key [↑]/[↓] to adjust the microphone echo level. Then press [ENTER] to confirm you adjustment.

### 3 VIDEO SETUP PAGE

#### 3.1 VIDEO OUTPUT

**OFF:** Set video to output via the composite output.

**YUV:** Set video output in analog component video format if the component video outputs are used.

**P\_YUV:** Set video output as progressive YUV signals if the component video outputs are used.

**RGB:** Set video output in Red/Green/Blue format if the SCART output is used.

**NOTE:** If the video setting differs from the actual video connection, you may get no image or very poor image on the TV. In such case, you need reset this setting item for an appropriate video output mode or press [V-MODE] on the remote control until the output image becomes normal.

#### 3.2 COLOR SETTING

##### 3.2.1 SHARPNESS

There are three options (**HIGH**, **MEDIUM** and **LOW**) for you to choose in this item.

##### 3.2.2 BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE and SATURATION

Enter these items respectively, use direction key [←]/[→] to adjust the value, then press [ENTER] to confirm it.

##### 3.2.3 GAMMA

There are four options (**HIGH**, **MEDIUM**, **LOW** and **NONE**) for you to choose in this item.

##### 3.2.4 LUMA DELAY

There are two options (**0T** and **1T**) for you to choose in this item.

### 4 PREFERENCE PAGE

If there's no disc in the disc tray, the disc tray is open or the disc in the disc tray is stopped, this item is available.

#### 4.1 TV TYPE

This product supports both NTSC (National Television System Committee) and PAL (Phase Alternating Line) television broadcasting standards.

## System Setup

---

**PAL:** If the connected TV is PAL system which is used in China, Hong Kong and Europe, etc, select this mode. It will change the video signal of a NTSC disc and output in PAL format.

**MULTI:** If the connected TV is multi system, select this mode. The output format of the video signal of the disc will be in accordance with the video signal of the disc.

**NTSC:** If the connected TV is NTSC system which is used in Taiwan, America, Canada, etc, select this mode. It will change the video signal of a PAL disc and output in NTSC format.

**NOTE:** If a wrong selection is made, the viewing image will be very poor. In such case, you need to change the option in this item to fix the error.

### 4.2 PBC (Play Back Control)

**ON:** Activate the PBC function. When playing a disc encoded with PBC function such as VCD 2.0, SVCD etc, press [MENU] to return to the PBC menu.

**OFF:** Disable the PBC function.

**NOTE:** This function only works with those discs encoded with PBC function such as VCD 2.0, SVCD, etc.

DVD, VCD1.1, CD-DA and M P3 disc have no PBC menu.

### 4.3 AUDIO, SUBTITLE and DISC MENU

Select a preferred audio language, subtitle language and disc menu language in these items.

You can also make selection of the audio language by using the [AUDIO], and the subtitle language with the [SUBTITLE] on the remote control.

**NOTE:** If the selected language is not available for the currently playing disc, the disc's default setting will remain enabled.

### 4.4 PARENTAL

This item allows the user to set a maximum rating of the movies that can be viewed. Movies rated higher than the level set for the parental lock can not be viewed without inputting the correct password. What's more, to key in the correct password is needed to reset the level. The default password is 136900.

**NOTE:** This function only works with those discs that have parental rating encoded into them.

### 4.5 DEFAULT

Enter to restore all the default settings except the settings in **PARENTAL** item and **PASSWORD** setup page.

## 5 PASSWORD SETUP PAGE

### 5.1 PASSWORD MODE

You can switch on/off the password function in this item.


**NOTE:** You must key in the correct password and press [ENTER] to confirm before you change the option in this item. The default password is 136900.

### 5.2 PASSWORD

You can reset the password in this item.

**NOTE:** The default password (136900) is always active even if the password has been reset.

## Remote Control

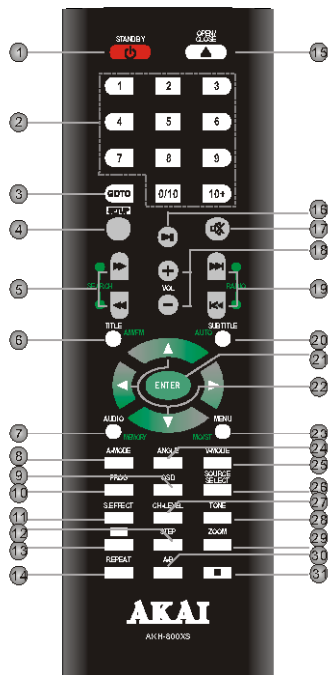

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1 STANDBY                 | 17 MUTE           |
| 2 DIGIT KEYS              | 18 VOLUME+/-      |
| 3 GOTO                    | 19 NEXT/ PREVIOUS |
| 4 SETUP                   | 20 SUBTITLE       |
| 5 FAST FORWARD/ REWIND    | 21 ENTER          |
| 6 TITLE                   | 22 DIRECTION KEYS |
| 7 AUDIO                   | 23 MENU           |
| 8 A-MODE                  | 24 ANGLE          |
| 9 OSD (On-screen Display) | 25 V-MODE         |
| 10 PROGRAM                | 26 SOURCE SELECT  |
| 11 SOUNDEFFECT            | 27 CH-LEVEL       |
| 12 STEP                   | 28 TONE           |
| 13 USB                    | 29 ZOOM           |
| 14 REPEAT                 | 30 A-B REPEAT     |
| 15 OPEN/CLOSE             | 31 STOP           |
| 16 PLAY/PAUSE             |                   |
| <b>TUNER PART</b>         |                   |
| 5. SEARCH+/-              | 19. RADIO+/-      |
| 6. AM/FM                  | 20. AUTO          |
| 7. MEMORY                 | 23. MO/ST         |

### Remote Control Operation

Insert the batteries into the remote control. Point the remote control at the remote sensor on the front panel. The remote control works within a distance of about 8 metres from the sensor and within an angle of about 30 degrees from the left and right side.

### Battery Installation

1. Remove the battery compartment cover on the back of the remote control.
2. Load two AAA/1.5V batteries into the battery compartment making sure that the batteries have been inserted with the correct polarities matching the symbols +, - as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the cover.

#### NOTE:

- Remove the batteries when you do not intend to use the remote control for a long time.
- Do not mix new and used batteries, or different types of batteries.
- Weak batteries can leak and severely damage the remote control.
- Be environmentally friendly and dispose of batteries according to your government regulations.

## Basic Playback

STANDBY



● Press to switch on the unit. Press it again to put the unit in standby mode.

USB



● Press repeatedly to switch to the available extra signal source USB or SD/MS/MMC CARD, or to return to the DVD mode.

SOURCE  
SELECT



● Press repeatedly to switch among TUNER mode, LINE mode and DVD mode.



● Press to open/close the disc tray.



● The digit keys can be used to input numbers or make selection of a track or a chapter, etc.

ENTER



● Press to enter an item in the menu or to confirm and execute a selection.



● The direction keys can be used to move the highlight in the menu.

SETUP



● Press to enter/exit the setup menu.

GOTO



This button is used to locate a position on a disc that you want a playback to begin from. Press this button, then use the direction keys and digit keys to set a specific track, disc time, track time, chapter, title, chapter time or title time of a disc to go to directly.

PROGRAM



● Press this button to enter/exit the program menu with which you can playback the contents of a disc in your desired order. In the program menu, use the direction keys and digit keys to make a program list, then move the highlight to **START** and press [ENTER] to start program playback. During program playback, press [PROG] to enter the program menu. Now, **STOP** is highlighted. Press [ENTER] to cancel the current program playback.



● Press to start or pause a playback. Or, press to return to the normal playback from the fast forward, fast reverse playback, etc.



● Press once to pause a playback, then press [▶|◀] to continue the playback; Press it twice to stop a playback and the disc will be reset to the starting point.



● Press for fast forward playback.



● Press for fast reverse playback.



● Press to return to the previous chapter/track.



● Press to skip to the next chapter/track.

STEP



● Press repeatedly to advance the video frame by frame. Press [▶|◀] to resume the normal playback. (Applies to DVD, VCD, MPEG4 discs etc)

REPEAT



● Press repeatedly to switch the repeat modes. (Note: For VCD2.0, SVCD, etc, this function is invalid when PBC function is activated.)

## Basic Playback

- A-B** ● You can repeat a specific section of a disc with this button. During playback, press this button to mark down the starting point (A) and press it again to mark down the ending point (B). Then, the unit will playback this section over and over again. Press it for once more to cancel A-B repeat and resume the normal playback.  
Note: Points A and B must be in the same title/ track.
- MUTE** ● Press this button to switch off the sound temporarily. Press it again to switch it on.
- VOLUME+/-** ● Press [VOLUME+] to turn up the volume; press [VOLUME-] to turn down the volume.
- S.EFFECT** ● Press repeatedly to switch the sound effects or switch off the sound effect.  
Note: You are recommended to switch off the sound effect when playing a Dolby 5.1 channel disc so that to obtain the real 5.1 effect.
- CH-LEVEL** ● Press this key repeatedly to select a channel or the overall volume, then press [VOLUME+]/[VOLUME-] to adjust its level.
- STONE** ● Press to select BASS or TREBLE, then use [VOLUME+/-] to control the level of bass or treble.
- TITLE** ● Press to enter the title menu of the playing DVD disc.
- MENU** ● Press to return to the root menu.  
● It works as [PBC] for disc encoded with PBC function such as VCD 2.0. Press it to activate/ disable the PBC function.
- SUBTITLE** ● Press repeatedly to switch the subtitles or switch off the subtitle function.  
(Note: This function only works with those discs encoded with subtitles.)
- OSD** ● Press repeatedly to switch or hide the relative information of the playing disc.
- AUDIO** ● Press repeatedly to select the available audio languages provided by the disc (for DVD).  
● Press repeatedly to switch the available audio channels (LEFT-MONO, RIGHT-MONO, MIX-MONO and STEREO) provided by the disc (for VCD).
- ANGLE** ● Press to switch the viewing angles.  
(Note: This function only works with the discs encoded with multiple camera angles.)
- V-MODE** ● Press repeatedly to switch the video output modes among CVBS (OFF), YUV, P\_YUV and RGB.
- A-MODE** ● Press repeatedly to switch the audio output modes between 5.1 CHANNELS OUTPUT and STEREO OUTPUT.
- ZOOM** ● Press this button to zoom in/ out the scene. In zoomed-in mode, the direction keys can be used to move the zooming center.  
(Note: Applies to DVD, VCD, MPEG4 etc)

## Basic Playback

---

### USB DRIVE & SD/MS/MMC CARD PLAYBACK

- Insert a USB drive in the USB slot, then press [USB] to enter the connected USB drive and you can playback the readable files in it. Press [USB] again to switch back to DVD mode.
- Insert a SD, MS or MMC card into the SD/MS/MMC slot, then press [USB] to access the connected memory card and you can playback the readable files in it. Press [USB] again to return to DVD mode.

#### NOTE:

- For playback operation, please refer to **MP3/MPEG4 DISC PLAYBACK** in this chapter.
- If a USB drive and a memory card are inserted in the player at the same time, press [USB] once to select USB and press it twice to select the memory card. Press it for the third time to return to the DVD mode.

### KARAOKE PLAYBACK

- Set **MIC** to **ON** to enable the connected microphone(s) and set the microphone volume at a low level in the karaoke setup menu.
- Insert two microphones or just one into the microphone socket(s) on the front panel.
- Adjust the microphone volume and echo level to your desired level in the karaoke setup menu.
- Place a karaoke disc in the disc tray. Press [AUDIO] to include or eliminate the original singing voice.  
Now, enjoy the karaoke singing!

### KODAK PICTURE PLAYBACK

- Place a kodak picture CD in the disc tray; the unit will load the disc automatically.
  - Press [■] to enter the thumbnail mode to preview the pictures.  
In the thumbnail mode, use the direction keys to select a picture, then press [ENTER] to start the playback from the selected picture.  
In the thumbnail mode, use the direction keys and [ENTER] to make selection of **Slide Show**, **Menu**, **Prev** or **Next** at the bottom of the screen.
  - Slide Show:** Start slide show playback.
  - Menu:** Enter the instruction menu for remote key function. In the menu, press [ENTER] to turn over to the next menu page and again to exit the instruction menu.
  - Prev/Next:** Turn over to the previous/next page.
  - Remote key function introduction:
    - [■]: Enter the thumbnail mode to preview the pictures.
    - [PROG]: Press to change the transition mode.
    - [ZOOM]: During playback, press [ZOOM], then press [▶]/[◀] to zoom in/out the picture. When the picture is zoomed in, the direction keys can be used to move the picture. Press [ZOOM] again to exit the picture-zooming mode.
    - [▶]/[◀]: Press to skip to the previous/ next picture during playback.
    - [⏸]: Press to pause a playback. Press again to resume the playback.
    - [←]/[→]: Press to rotate the picture counterclockwise/ clockwise during the playback.
    - [↑]/[↓]: Press to create a vertical/horizontal mirror image.
-

## Basic Playback

### MP3/MPEG4 DISC PLAYBACK

Insert an MP3/MPEG4 disc into the player, then a content menu will display on the screen.

#### MENU OPERATION:

Use the direction key [↑]/[↓] to select a folder or a file, then press [ENTER] to enter the selected folder or play the selected file. You can also use the digit keys to make selection of a folder to enter or a file to play.

In the content menu, press [←] to return to the upper menu; press [⏮]/[⏭] to turn over to the previous/next the menu page.

[PROG]: Press repeatedly to switch between FOLDER playback mode and FILELIST playback mode.

[MENU]: During playback of an MPEG4 disc, press to return to the content menu.

**NOTE:** During playback, [▶▶], [◀◀], [⏮], [■] (press to stop the playback), [REPEAT], [A-B], [VOLUME+/-], [MUTE], [CH-LEVEL], [TONE], etc. are valid. Please refer to the **BASIC PLAYBACK** chapter for details.

## Basic Playback

---

### Tuner Operation

The following buttons are used in Tuner Mode. Press [SOURCE SELECT] to select Tuner Mode.



● Press to switch between AM mode and FM mode.



● Press to switch between Mono and Stereo reception of the broadcast signal in FM mode.



● After tuning in a new frequency, press [MEMORY], then select a preferred station by inputting the corresponding numbers to save it as a preset station.



● Press to search broadcasting stations automatically.



● During auto scanning, press to stop the process.



● The digit keys can be used to select a preset station.

For example, press [0] and [2] to go to channel 2; press [1] and [5] to go to the channel 15.



● Press to fine tune the frequency of the current station.



● Press skip to the next/previous preset station.

**NOTE:** In Tuner mode, [VOLUME +/-], [CH-LEVEL], [MUTE], [TONE] and [S.EFFECT] buttons are available. For details, please refer to the remote control introduction in this chapter.

## Troubleshooting

Before resorting to maintenance service, please kindly check by yourself with the following chart.

Symptom	Cause(s)	Remedy
<b>No Power</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The AC power cord is not connected to the power supply or is not connected to a power supply securely.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Please check that the AC power cord is connected securely.</li> </ul>
<b>Picture</b> There is no picture or the picture is distorted.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Video input mode of the connected TV isn't correctly set.</li> <li>Video output mode isn't correctly set.</li> <li>The video cable isn't connected securely.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set an appropriate video output mode.</li> <li>Press [V-MODE] repeatedly until the picture becomes normal again.</li> <li>Connect the video cable securely.</li> </ul>
<b>Sound</b> There is no sound or the sound is distorted.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The audio cables aren't connected securely.</li> <li>The volume is set at the lowest level.</li> <li>The sound is switched off.</li> <li>The disc is in fast forward/rewind playback.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connect the audio cables securely.</li> <li>Turn up the volume.</li> <li>Press [MUTE] on the remote control to switch on the sound.</li> <li>Press [PLAY/PAUSE].</li> </ul>
<b>Unable to play a disc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This disc is placed in the disc tray in a wrong way.</li> <li>The rating of the disc is higher than the rate set in the parental control item.</li> <li>The unit isn't compatible with the disc.</li> <li>The disc is dirty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that the disc is placed in the disc tray with its label side upwards.</li> <li>Reset the settings in the parental control item. /</li> <li>Clean the disc.</li> </ul>
<b>The buttons on the unit doesn't work</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The unit is being interfered with static electricity etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Switch off and unplug the unit. Then connect the unit to the AC supply and switch it on again.</li> </ul>
<b>The remote control does not function.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>There is no battery in remote control.</li> <li>The batteries are out of charge.</li> <li>The remote control isn't pointed to the remote sensor.</li> <li>The remote control is out of its operating area.</li> <li>The unit is shut down.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insert two AAA/1.5V batteries in it.</li> <li>Replace the batteries with new ones.</li> <li>Make sure that the remote control is pointed to the remote sensor.</li> <li>Make sure the remote control is within the operating area.</li> <li>Switch off the unit and disconnect it from the AC outlet. Then power on the unit again.</li> </ul>
<b>The player breaks down when a USB drive or a memory card is inserted into the player.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The connected USB drive or memory card is probably not a certified one.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The player cannot play any uncertified USB drive or memory card. In case the player breaks down, turn it off, disconnect the power cord from the AC outlet and unplug the USB drive or/and the memory card from the player. Then, power on the player again. The player will resume the normal status.</li> </ul>

## Specification

Power supply		AC ~230V/50Hz
Power consumption		150W
Working environment	Temperature	-10~+40℃
	Relative humidity	5%~90%
Disc output	TV System	PAL/NTSC
	Frequency Response	20Hz~20KHz
	S/N(A weight)	>80dB(1KHz)
	Frequency Range	≥70dB(1KHz)
	THD+NOISE	≤ -60dB(1KHz)
	WOW FLUTTER	Below the limit of apparatus measure
Tuner	AM frequency Range	522KHz~1620KHz
	FM band Range	87.5MHz~108MHz
Power output (Max)		15W×5+30W
Frequency response		± 1.5dB(20Hz~20KHz)

# AKAI



SISTEM DVD 5.1 HOME THEATER  
Manualul utilizatorului



AKH-800XS

---

Funcționalități și conținutul pachetului.....	3
În atenția dumneavoastră .....	4
Panou.....	5
Conexiuni.....	6
Setarea sistemului .....	9
Telecomanda .....	16
Redare .....	18
Probleme de utilizare .....	22
Specificații .....	23







## Funcționalități și conținutul pachetului

Vă mulțumim pentru achiziția acestui produs. Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a pune în funcțiune aparatul și păstrați-l pentru referințe viitoare.

Acest DVD player face parte dintr-o nouă generație de aparatură ce poate reda conținut video și audio de înaltă calitate.

- Decodor audio digital Dolby Digital, LPCM, MPEG etc. încorporate
- Procesor audio digital HiFi, 96kHz/24bit
- Ieșire audio digitală COAXIAL
- Port USB și card reader SD/MS/MMC
- Compatibil cu DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4, JPEG, Kodak Picture CD, etc.
- Telecomandă
- Sistem radio stereo AM/FM
- Amplificator

### Tipuri media suportate:

Tipul discului	Simbol	Conținut
DVD		Audio + Video
MP3		Audio
Video-CD (VCD)		Audio + Video
CD-DA		Audio
CD Imagini		CD Imagini JPEG
MPEG-4		Audio + Video

### Conținutul pachetului

Manualul utilizatorului



Antena AM



Telecomandă



Antena FM



Cablu



Cablu speaker



## În atenția dumneavoastră

### Important:

- Vă rugăm să citiți acest manual în totalitate, înainte de a conecta și utiliza acest produs. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.
- Nu deschideți carcasa acestui aparat. În interior nu există piese ce pot fi schimbate de către dumneavoastră. Apelați doar la personal calificat.
- Opriți aparatul atunci când nu doriți să îl folosiți. Opriți aparatul și deconectați-l din priză atunci când nu este folosit pentru o perioadă îndelungată. (Cablul de alimentare și aparatul trebuie ținute în poziții accesibile)
- Nu instalați aparatul într-un loc expus umidității mari sau a ploii.
- Aparatul nu trebuie expus apei sau unor obiecte umplute cu lichid; spre exemplu, nu ar trebui poziționate vase cu apă.
- Instalați aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă cu o aerisire corespunzătoare. Nu blocați căile de aerisire ale aparatului, deoarece acesta se poate supraîncălzi și ulterior defecta.
- Pentru curățarea exterioară a aparatului folosiți o bucată curată și netedă de material textil. Nu se vor folosi substanțe chimicale sau detergenți.
- Acest manual este doar un ghid de folosire, nu un criteriu de instalare.



Imaginea ce conține fulgerul are intenția de a atenționa utilizatorul de prezența tensiunii înalte din interiorul aparatului, și că atingerea componentelor interne poate fi un risc de curentare.



Imaginea ce conține semnul de exclamare are intenția de a avertiza utilizatorul de prezența unor instrucțiuni importante de operare




Pentru a reduce riscul curentării, nu deschideți carcasa aparatului. Apelați la personal calificat pentru acest lucru.



Semnul indică faptul că aparatul face parte din clasa 1 de aparate laser. Raza laser poate fi periculoasă dacă intră în contact direct cu corpul uman.


## Panou

### Panoul frontal:

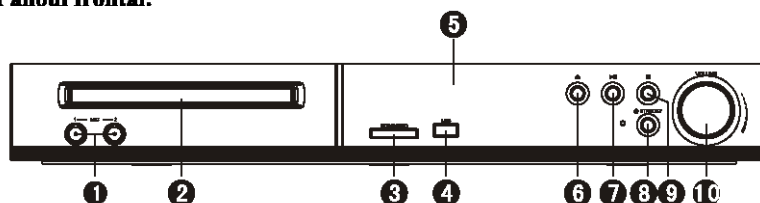

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Intrare microfon       | 6. Închidere/Deschidere  |
| 2. Lăcaș disc             | 7. Redare/Pauză          |
| 3. Intrare card SD/MS/MMC | 8. Suspendare            |
| 4. Intrare USB            | 9. Stop                  |
| 5. Ecran afișaj           | 10. Buton ajustare volum |

### Panoul spate:

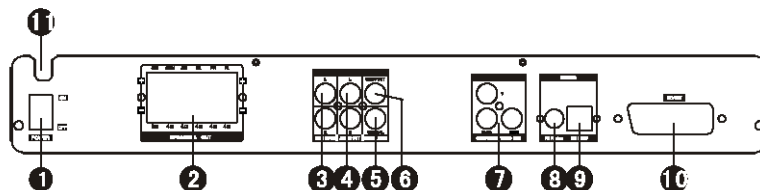

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Buton pornire/oprire            | 7. Ieșire video parțială (Component) |
| 2. Ieșire boxe                     | 8. Mufă antenă FM                    |
| 3. Linie de intrare                | 9. Mufă antenă AM                    |
| 4. Ieșire audio pe două canale     | 10. Ieșire SCART                     |
| 5. Ieșire audio digitală COAXIAL   | 11. Cablu alimentare                 |
| 6. Ieșire video totală (Composite) |                                      |

### 1 Conexiuni sistem video

Următoarele ieșiri video sunt disponibile pentru acest aparat.

#### 1.1 Video Composite


Folosiți cablul AV cu mufa galbenă pentru ieșirea video totală (Composite) din acest aparat și conectați-l la intrarea video a unui TV/monitor.

#### 1.2 Video Component

Folosiți un cablu AV cu 3 mufe pentru a conecta ieșirea video din aparat la intrările corespunzătoare din TV/monitor.

#### 1.3 SCART

Folosiți un cablu SCART cu 21 de pini pentru a conecta ieșirea video SCART a acestui aparat la intrarea SCART a unui TV/monitor.

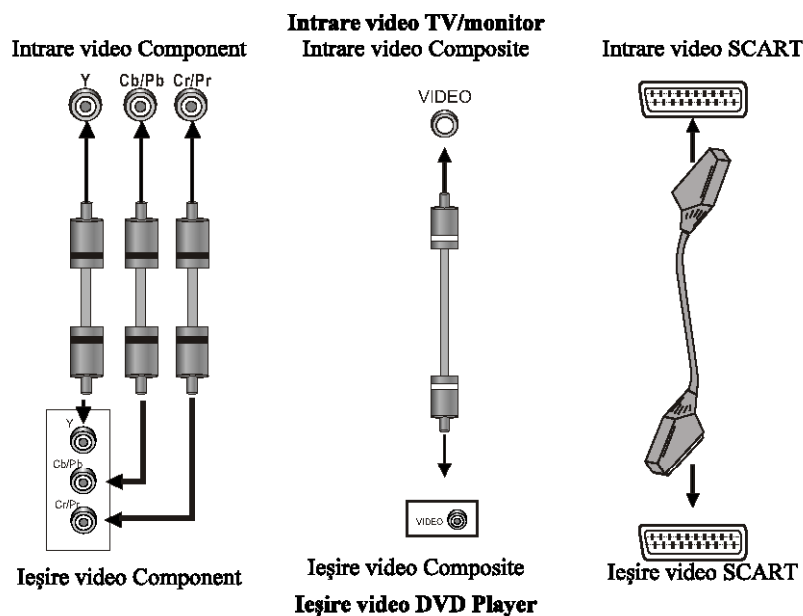

#### Notă:

- Din ieșirile video de mai sus, Component este a doua cea mai bună, iar SCART este cea mai bună, Composite fiind standard. Folosiți cea mai bună conexiune disponibilă.
- Nu conectați folosind cele 3 moduri în același timp, altfel calitatea imaginii va fi afectată.
- Numai atunci când ați realizat conectarea conform celor de mai sus, aparatul va reproduce ieșirea video corespunzător. (Vă rugăm citiți și **Setări video** din capitolul **Setarea sistemului**)

## Conexiuni

---

### 2 Conexiuni sistem audio

Următoarele ieșiri audio (2.1 ~ 2.3) sunt disponibile pentru acest aparat.

#### 2.1 Audio Stereo


Folosiți un cablu AV cu mufe pereche (alb pentru stânga, roșu pentru dreapta) pentru a conecta ieșirea audio stereo a acestui aparat la intrarea stereo a unui aparat TV sau a unui amplificator.

#### 2.2 Audio Digital COAXIAL

Folosiți cablul coaxial pentru a conecta ieșirea coaxială a aparatului la intrarea coaxială a unui amplificator.

#### 2.3 Ieșire boxe

Folosiți cablul de boxe pentru a conecta ieșirile de boxe ale aparatului la boxele corespunzătoare.

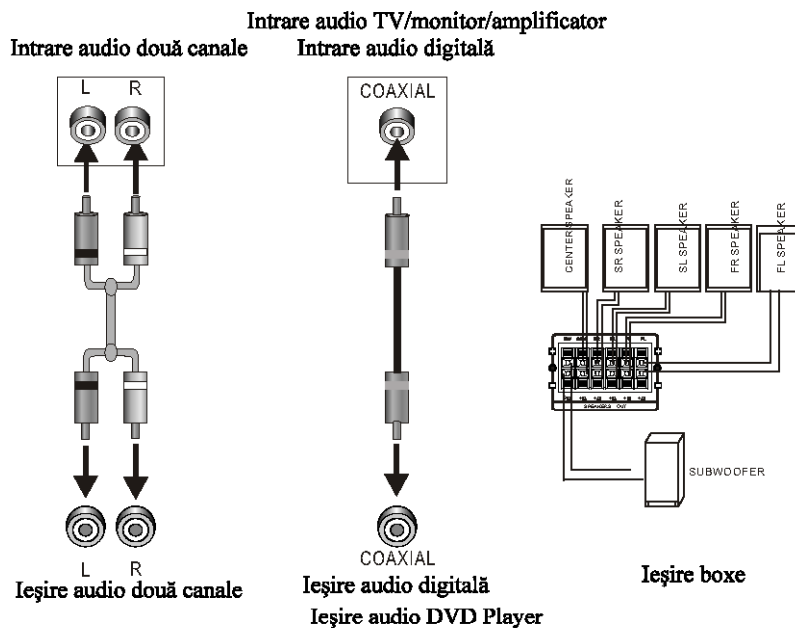

**Notă:**


Setările audio trebuie să coincidă cu modalitatea de conectare realizată. Vă rugăm consultați **Setări audio** din capitolul **Setările sistemului**.

### 2.4 Linie de intrare

Acest aparat dispune de un set de intrări audio suplimentare. Puteți introduce semnal audio analog de la aparate precum playere DVD, VCD, CD, VCD etc.

Folosiți cablul audio (roșu pentru dreapta, alb pentru stânga) pentru a conecta ieșirea stereo a unor terminale precum playere VCD, CD, VCR la linia de intrare a acestui aparat. Sursa corespunzătoare de semnal este **LINE** și poate fi obținută apăsând butonul [SOURCE SELECT (SELECTARE SURSĂ)] de pe telecomandă.

Ieșire audio a unor aparate externe  
Ieșire audio două canale



Linie intrare  
Intrare audio DVD Player

## Setarea sistemului

---

### LUCRUL CU MENIUL

1. Apăsăți butonul [SETUP] de pe telecomandă pentru a accesa meniul de setări.
2. Apăsăți [←]/[→] pentru a selecta un item. Submeniul item-ului selectat va fi afișat imediat dedesubt.
3. Apăsăți [↑]/[↓] pentru a selecta un item ce doriți să îl accesați din submeniu, apoi apăsați [ENTER]/[→] pentru a-l accesa. Folosiți [↑]/[↓] pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați [ENTER] pentru a o confirma, sau apăsați [←] pentru a anula.
4. Apoi, puteți apăsa [↑]/[↓] pentru a continua selecția altor item-uri din submeniu.
5. Apăsăți [←] pentru a reveni la meniul superior celui curent.
6. Apăsăți [SETUP] pentru a părăsi meniul de setări. Alternativ, selectați 'X', iar apoi apăsați [ENTER] pentru a putea părăsi meniul de setări.

### 1. PAGINA DE SETĂRI GENERALE

#### 1.1 TV DISPLAY (AFIȘAJUL TV)

Dacă aparatul este conectat la un aparat TV de tip obișnuit, selectați **4:3 PANSKAN** sau **4:3 LETTERBOX**. Imaginea 4:3 va fi afișată pe tot ecranul în aspectul implicit.

**4:3 PANSKAN:** Imaginea wide-screen va fi afișată pe ecran în aspectul său implicit cu părți lipsă în stânga și în dreapta

**4:3 LETTERBOX:** Imaginea wide-screen va fi afișată pe ecran în aspectul său implicit cu porțiuni negre deasupra și dedesubtul imaginii.

**16:9 :** Selectați această opțiune dacă aparatul este conectat la un TV wide-screen. Imaginea wide-screen va fi afișată pe tot ecranul în aspectul său implicit, în timp ce imaginea 4:3 va fi lăjită pentru a putea încăpea pe ecran.

#### 1.2 ANGLE MARK (SETAREA UNGHIULUI)

Setați acest item **ON**. Atunci când un disc înregistrat cu tehnologie multi-cameră este redat, setarea unghiului este vizibilă pe ecran. În acel moment puteți vizualiza materialul video din diferite unghiuri de filmare prin apăsarea butonului [ANGLE] de pe telecomandă.

Setați acest item **OFF** pentru a dezactiva această funcționalitate.

**Notă:** Această funcționalitate este activă doar pentru redarea discurilor ce folosesc această tehnologie.

#### 1.3 OSD LANGUAGE (LIMBA AFIȘATĂ)

Selectați limba dorită pentru afișarea meniurilor și a funcționalităților.

#### 1.4 CLOSED CAPTIONS (SUBTITRĂRI)

Setați acest item **ON**. Atunci când un disc conține subtitrări, acestea vor fi afișate pe ecran. Setați acest item **OFF** pentru a le ascunde.

Puteți apăsa butonul [SUBTITLE] de pe telecomandă pentru a afișa sau ascunde subtitrările.

**Notă:** Această funcționalitate este activă doar pentru discurile ce conțin subtitrări.

### 1.5 SCREEN SAVER (TEMPORIZATOR)

**ON:** Dacă o imagine rămâne nemișcată pe ecran, de exemplu atunci când un disc este pe modul pauză sau oprit, pentru mai multe minute la rând, un screen saver va apărea pe ecran. Puteți apăsa orice buton în afară de [STANDBY] pentru a reveni.

Aparatul va intra în modul standby după 20 de minute de afișare a screen saver-ului. Puteți apăsa butonul [STANDBY] pentru a reveni.

**OFF:** Dezactivează funcționalitatea screen saver.

### 1.6 LAST MEMORY (MEMORARE)

**ON:** În timpul redării sau în modul pauză/oprit, de fiecare dată când scoateți discul, aparatul va memora poziția (minutajul) ultimei redări. Data viitoare când inerați același disc, aparatul va relua redarea începând de la poziția memorată.

**OFF:** Dezactivează funcționalitatea de memorare

## 2. PAGINA DE SETĂRI AUDIO

### 2.1 ANALOG AUDIO SETUP (SETARE AUDIO ANALOG)

#### 2.1.1 DOWNMIX

**LT/RT:** Canalul 5.1 este transformat în canal stânga și canal dreapta și este redat prin boxele FL (față-stânga) și FR (față-dreapta).

**STEREO:** Canalul 5.1 este transformat în semnal stereo și este redat prin boxele FL și FR.

**3D SURROUND:** Acest mod creează un efect de surround virtual pe baza unui conținut audio stereo sau multi-channel.

**5.1CH:** Opriți modul DOWNMIX. Dacă aparatul este conectat la un amplificator 5.1, acest item ar trebui selectat.

**Notă:** Această funcționalitate este valabilă doar pentru discurile capabile de redare conținut Dolby AC-3 pe 5.1 canale.

#### 2.1.2 FRONT, CENTER, REAR SPEAKER și SUBWOOFER (BOXELE FAȚĂ, CENTRU, SPATE și SUBWOOFER)

Numai atunci când modul DOWNMIX este oprit (sau DOWNMIX este setat pe 5.1CH), boxele **CENTER** (centru) și **REAR** (spate) sunt active. Boxele **FRONT** (față) pot fi setate pe **LARGE** (mari) sau **SMALL** (mici). Boxa **CENTER** (centru) și **REAR** (spate) pot fi setate pe **LARGE** (mari), **SMALL** (mici) sau **OFF** (oprite) și **SUBWOOFER**-ul poate fi setat pe **ON** (pornit) sau **OFF** (oprit).

**Notă:**

Dacă boxele sunt setate pe **LARGE**, nivelul de redare al sunetului va fi mai înalt decât cel de pe **SMALL**.

Dacă boxele sunt setate pe **SMALL**, nivelul de redare al sunetului va fi mai jos decât cel de pe **LARGE**.

Dacă boxele sunt setate pe **OFF**, nu va exista redare a sunetului.

#### 2.1.3 DIALOG

Când **DOWNMIX** este setat pe **LT/RT** sau **STEREO**, acest item este disponibil.

Adjustați valoarea acestui item pentru a controla volumul de dialog.

## Setarea sistemului

---

**Notă:** Când redați un disc 5.1CH, acest item poate fi folosit pentru ajustarea volumului boxelor.

### 2.1.4 D.R.C. (Dynamic Range Control)

Acest item poate fi setat pe **AUTO**, **ON** sau **OFF**.

## 2.2 SETARE AUDIO DIGITAL

### 2.2.1 DIGITAL OUTPUT (IEȘIREA DIGITALĂ)

**SPDIF OFF:** Nu va exista semnal audio digital (Coaxial este oprit).

**SPDIF/RAW:** Semnalul audio digital va fi în forma brută. În mod normal această opțiune este folosită pentru semnalul DTS & Doby Digital 5.1.

**SPDIF/PCM:** Semnalul audio digital va fi în format PCM. În mod normal această opțiune este folosită pentru semnalul CD.

### 2.2.2 LPCM OUT

Atunci când **DIGITAL OUTPUT** (ieșirea digitală) este setată pe **SPDIF/PCM**, acest item este disponibil.

Selectați frecvența de redare pentru ieșirea audio analogă. Există două opțiuni, 48KHz și 96KHz.

## 2.3 DOLBY DIGITAL SETUP (SETARE AUDIO DOLBY DIGITAL)

### 2.3.1 DUAL MONO

**STEREO:** Player-ul redă canalul audio stânga și canalul audio dreapta prin boxele FL (față-stânga) și respectiv FR (față-dreapta).

**L-MONO:** Player-ul redă numai canalul audio stânga prin ambele boxe FL (față-stânga) și FR (față-dreapta)..

**R-MONO:** Player-ul redă numai canalul audio dreapta prin ambele boxe FL (față-stânga) și FR (față-dreapta).

**MIX-MONO:** Player-ul redă semnalul mediu al canalelor stânga și dreapta prin boxele FL (față-stânga) și FR (față-dreapta).

**Notă:** Această funcționalitate se aplică numai la discuri ce dispun de tehnologia Dolby AC-3 2CH.

### 2.4 CHANNEL DELAY (ÎNTÂRZIERE)

Acest item este folosit pentru efectul de delay (întârziere) pentru boxele centru, spate și subwoofer. Efectul de delay are rolul de a compensa diferența de timp de propagare a sunetului cauzată de diferența de distanță dintre ascultător și boxe.

Folosiți butoanele direcționale [↑]/[↓] pentru a selecta o boxă, centru, subwoofer, stânga-spate sau dreapta-spate. Apoi folosiți butoanele direcționale [←]/[→] pentru a seta diferența de distanță.

**Notă:**

Acest aparat nu dispune de efectul de delay pentru cazul în care distanța dintre boxele centru sau spate și ascultător sunt mai mari decât distanțele dintre boxele din față și ascultător.

În cazul în care efectul de delay nu se potrivește cu configurația boxelor dumneavoastră, vă rugăm să setați toate diferențele pe 0cm. Dacă este posibil, folosiți receiver-ul/amplificatorul pentru a seta efectul de delay.

### 2.5 EQUALIZER (EGALIZATOR)

#### 2.5.1 SOUND MODE (MOD SUNET)

Seletați un mod sunet în acest item.

#### 2.5.2 BASS BOOST

Setați pe **ON** pentru a mări volumul bass-ului.

#### 2.5.3 SUPER BASS

Setați pe **ON** pentru a obține efectul sonor de super bass.

#### 2.5.4 TREBLE BOOST

Setați pe **ON** pentru a mări volumul înaltelor.

### 2.6 3D PROCESSING (PROCESARE 3D)

Procesarea 3D redă experiența unui sunet virtual surround, folosind doar două boxe.

#### 2.6.1 PROLOGIC II

Pro Logic II: Acest aparat vă permite să configurați Dolby Pro Logic II pentru a expanda sunetul de pe două canale în sunte 5.1 surround.

**Notă:** Funcționalitatea Pro Logic II este activă numai dacă **DOWNMIX** este setat pe **5.1CH**, iar **DIGITAL OUTPUT** pe **SPDIF/RAW**.

##### 2.6.1.1 PROLOGIC II

Acest item este folosit pentru a porni sau opri procesarea Pro Logic II.

**ON:** Procesarea Pro Logic II este mereu pornită.

**OFF:** Procesarea Pro Logic II este mereu oprită.

**AUTO:** Procesarea Pro Logic II este pornită numai atunci când material Dolby Pro Logic II este detectat.

**Notă:** Atunci când procesarea Pro Logic II este oprită, următoarele item-uri (**MODE**, **PANORAMA**, **DIMENSION** și **CENTER WIDTH**) nu sunt disponibile.

##### 2.6.1.2 MODE (MOD)

Acest item este folosit pentru a alege modul de procesare Pro Logic II.

**MUSIC (MUZICĂ):** Sunetul surround este adaptat pentru redarea de muzică în mod multi-channel.

**MOVIE (FILM):** Canalul central preia accentul, în timp ce canalele audio pe două căi sunt decodate și redade în sistemul 6.1.

**PRO LOGIC:** Acesta activează decodarea și procesarea a tehnologiei Dolby Pro Logic originală cu un canal mono-surround. Vă recomandăm să folosiți modul Dolby Pro Logic Movie în locul acestui format 4-channel surround.

**AUTO:** Selectează automat modul de procesare bazat pe formatul intrării.

## Setarea sistemului

---

### 2.6.1.3 PANORAMA

Acest item este folosit pentru a porni/opri modul panorama și este disponibil numai atunci când **MODE** este setate pe **MUSIC**.

Atunci când modul panorama este pornit, partea față stereo este distribuită în canalele surround.

### 2.6.1.4 DIMENSION

Acest item este disponibil numai când **MODE** este setate pe **MUSIC**.

Acest item admite ajustarea graduală a câmpului sonor, fie către boxele față, fie către boxele spate. Este folositor pentru setarea corectă a balansului în diferite configurații.

### 2.6.1.5 CENTER WIDTH (LĂȚIMEA CENTRALĂ)

Acest item este disponibil numai atunci când **MODE** este setat pe **MUSIC**.

Acest item poate fi folosit pentru a controla lățimea efectului sonor al canalului central, combinând boxa centrală cu boxele față-stânga și față-dreapta. Odată ce nivelul acestui item crește, canalul central se mută către boxele față-stânga și față-dreapta.

### 2.6.2 REVERB MODE (MOD ECOU/REVERB)

Puteți selecta modul reverb în acest item.

### 2.7 HDCD (High Definition Compatible Digital)

HDCD (High Definition Compatible Digital) este un proces patentat de encodare/decodare pentru a reda toată gama de detalii sonore pentru CD-urile encodate HDCD.

#### 2.7.1 FILTER (FILTRU)

Puteți seta filtrul digital la **2x**, **1x** sau **off** (oprit).

### 2.8 KARAOKE SETUP (SETARE MOD KARAOKE)

#### 2.8.1 MIC SETUP (SETAREA MICROFONULUI)

##### 2.8.1.1 MIC (MICROFONUL)

Setați acest item **ON/OFF** pentru a porni/opri microfonul conectat.

##### 2.8.1.2 MIC VOL (VOLUMUL MICROFONULUI)

Accesați acest item, apoi folosiți tastele direcționale [↑]/[↓] pentru a regla volumul microfonului. Apoi apăsați [ENTER] pentru a confirma reglarea făcută.

##### 2.8.1.3 ECHO LEVEL (NIVELUL ECOULUI)

Accesați acest item, apoi folosiți tastele direcționale [↑]/[↓] pentru a regla nivelul de ecou al microfonului. Apoi apăsați [ENTER] pentru a confirma reglarea făcută.

### 3. PAGINA DE SETĂRI VIDEO

#### 3.1 VIDEO OUTPUT (IEȘIREA VIDEO)

**OFF:** Setăți ieșirea video pe modul composite.

**YUV:** Setăți ieșirea video pe modul component, dacă ieșirile component sunt folosite.

**P\_YUV:** Setăți ieșirea video ca semnale YUV progresive, dacă ieșirile component sunt folosite.

**RGB:** Setăți ieșirea video în formatul Red/Green/Blue (Roșu/Verde/Albastru) dacă ieșirea SCART este folosită.

**Notă:** Dacă setarea video diferă de conexiunea folosită, imaginea poate fi alterată. În acest caz, trebuie să resetăți modul de ieșire video cu unul corespunzător conexiunii sau apăsați butonul [V-MODE] de pe telecomandă, până când imaginea devine normală.

#### 3.2 COLOR SETTINGS (SETARE CULORI)

##### 3.2.1 SHARPNESS (CLARITATE)

Există trei opțiuni (**HIGH**, **MEDIUM** și **LOW**) din care puteți alege, pentru acest item.

##### 3.2.2 BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE and SATURATION (LUMINOZITATE, CONTRAST, NUANȚĂ și SATURAȚIE)

Accesați aceste item-uri, folosiți tastele direcționale [←]/[→] pentru a ajusta valoarea, apoi apăsați [ENTER] pentru a confirma.

##### 3.2.3 GAMMA

Există patru opțiuni (**HIGH**, **MEDIUM**, **LOW** și **NONE**) ce pot fi alese în acest item.

##### 3.2.4 LUMA DELAY (ÎNTÂRZIERE LUMINOZITATE)

Există două opțiuni (**0T** și **1T**) ce pot fi alese în acest item.

### 4. PAGINA DE PREFERINȚE

Dacă nu există un disc în unitate, unitatea este deschisă sau discul din unitate este oprit, acest item este disponibil.

#### 4.1 TV TYPE (MODURI TV)

Acest produs suportă standardele de emisie NTSC (National Television System Committee) și PAL (Phase Alternating Line)

**PAL:** Dacă televizorul conectat este în sistem PAL, ce este folosit în China, Europa etc. selectați acest mod. Va schimba semnalul video al unui disc NTSC în formatul PAL.

**MULTI:** Dacă televizorul conectat este multi sistem, selectați acest mod. Formatul semnalului de ieșire video va fi în concordanță cu semnalul video al discului

**NTSC:** Dacă televizorul conectat este în sistem NTSC, ce este folosit în Taiwan, America, Canada, etc. selectați acest mod. Va schimba semnalul video al unui disc PAL în format NTSC.

**Notă:** Dacă este făcută o selecție greșită, imaginea redată o să fie slab calitativă. În acest caz, trebuie să schimbați modul de emisie.

## Setarea sistemului

---

### 4.2 PBC (Play Back Control)

**ON:** Activează funcția PBC. Atunci când redați un disc encodat cu funcții PBC ca VCD 2.0, SVCD etc., apăsați [MENU] pentru a vă întoarce la meniul PBC.

**OFF:** Dezactivează funcția PBC.

**Notă:** Această opțiune funcționează numai cu discurile encodate cu funcții PBC ca VCD 2.0, SVCD etc.

Discurile DVD, VCD1.1, CD-DA și MP3 nu au funcții PBC.

### 4.3 AUDIO, SUBTITLE and DISC MENU (AUDIO, SUBTITRĂRI și MENIUL DISCULUI)

Selectați limba audio preferată, limba subtitrării și a meniului discului în acest item.

Puteți de asemenea selecta limba audio dorită folosind butonul [AUDIO], și limba subtitrării folosind butonul [SUBTITLE] de pe telecomandă.

**Notă:** Dacă limba selectată nu este disponibilă pentru discul redat, setarea implicită a discului va rămâne selectată.

### 4.4 PARENTAL

Acest item permite utilizatorului setarea unei valori maxime pentru filmele ce pot fi vizionate. Filmele ce depășesc o valoare setată de controlul parental nu pot fi vizualizate fără a introduce parola corectă. Mai mult, pentru resetarea valorilor trebuie introdusă această parolă. Parola implicită este **136900**.

**Notă:** Această funcționalitate este activă doar pentru discurile ce dispun de control parental.

### 4.5 DEFAULT (IMPLICIT)

Accesați pentru a putea restaura toate setările din fabrică ale aparatului, mai puțin setările din PARENTAL și din pagina PASSWORD.

## 5. PAGINA DE SETARE PAROLĂ

### 5.1 PASSWORD MODE (MOD PAROLĂ)

Puteți porni/opri din acest item funcția de parolare.


**Notă:** Trebuie să introduceți parola corectă și apoi să apăsați butonul [ENTER] înainte de a schimba opțiunea din acest item. Parola implicită este **136900**.

### 5.2 PASSWORD (PAROLA)

Puteți reseta parola folosind acest item.

**Notă:** Parola implicită (**136900**) este mereu activă, chiar dacă parola a fost resetată.

## Telecomanda

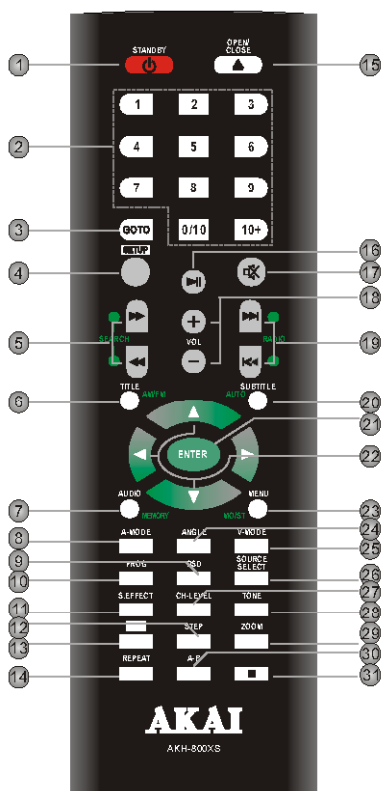

1. STANDBY
2. TASTE NUMERICE
3. SARI LA
4. SETĂRI
5. REPEDE ÎNAINTE/ÎNAPOI
6. TITLU
7. AUDIO
8. A-MODE
9. OSD
10. PROGRAM
11. EFECT SONOR
12. STEP
13. USB
14. REPETARE
15. ÎNCHIDE/DESCHIDE
16. PLAY/PAUZĂ
17. MUT
18. VOLUM +/-
19. URMĂTORUL/PRECEDENTUL
20. SUBTITRARE
21. ENTER
22. TASTE DIRECȚIONALE
23. MENU
24. UNGHI
25. V-MODE
26. SELECTARE SURSĂ
27. NIVEL CANĂ
28. TON
29. ZOOM
30. REPETARE A-B
31. STOP

### TUNER:

5. CĂUTARE +/-
6. AM/FM
7. MEMORARE
19. RADIO +/-
20. AUTO
23. MO/ST

## Telecomanda

---

### Operarea telecomenzii




















Introduceți bateriile în telecomandă. Îndreptați telecomanda către senzorul din aparat. Telecomanda funcționează pe o distanță de aproximativ 8 metri și un unghi de 30 de grade de la stânga la dreapta.

### Instalarea bateriilor

1. Înlăturați capacul compartimentului de baterii din telecomandă.
2. Introduceți două baterii AAA/1.5V în acest compartiment, asigurându-vă că acestea sunt aranjate corect din punct de vedere al polarității și se potrivesc cu semnele +/- indicate în compartimentul bateriilor din telecomandă.
3. Montați capacul compartimentului de baterii.

#### Notă:

- Înlăturați bateriile atunci când nu intenționați să folosiți telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Nu amestecați baterii noi cu baterii uzate și nici tipuri diferite de baterii.
- Bateriile slabe pot curge și pot avaria telecomanda.
- Protejați mediul și aruncați bateriile conform reglementărilor legislative.

	<p>Apăsați pentru a porni aparatul. Apăsați din nou pentru a pune aparatul în mod standby</p>
	<p>Apăsați în mod repetat pentru a schimba modul sursă USB sau card SD/MS/MMC, sau pentru a vă întoarce în mod DVD</p>
	<p>Apăsați în mod repetat pentru a schimba între mod TUNER, LINE și DVD</p>
	<p>Apăsați pentru a deschide/închide lăcașul pentru discuri</p>
	<p>Tastele numerice pot fi folosite pentru a introduce numere sau pentru a face o selecție de piesă, capitol, etc.</p>
	<p>Apăsați pentru a accesa un item din meniu sau pentru a confirma și executa o selecție făcută</p>
	<p>Tastele direcționale pot fi folosite pentru a naviga în meniu</p>
	<p>Apăsați pentru a accesa/părăsi meniul de setări</p>
	<p>Acest buton este folosit pentru a localiza o poziție de pe disc pe care doriți să o redați. Apăsați acest buton, apoi folosiți tastele direcționale și numerice pentru a alege o piesă anume, minutajul pe disc, minutajul pe o piesă, capitolul, titlul, minutajul pe capitol sau titlu</p>
	<p>Apăsați acest buton pentru a accesa/părăsi meniul program, cu ajutorul căruia puteți reda conținutul unui disc în ordinea dorită. În meniul program, folosiți butoanele direcționale și numerice pentru a face o listă de programe, apoi navigați către START și apăsați [ENTER] pentru a începe redarea programului. În timpul redării programului, apăsați [PROG] pentru a accesa meniul program. În acest moment va fi vizibil STOP. Apăsați [ENTER] pentru a întrerupe programul de redare curent</p>
	<p>Apăsați pentru a reda sau a pune pauză. Sau, apăsați pentru a reveni la redarea normală dintr-un mod de repede înainte, repede înapoi, etc.</p>
	<p>Apăsați o singură dată pentru a pune pauză redării curente, iar apoi apăsați butonul [Play/Pause] pentru a continua redarea; Apăsați de două ori pentru a opri redarea, iar poziția redării va fi resetată la începutul discului</p>
	<p>Apăsați pentru repede înainte</p>
	<p>Apăsați pentru repede înapoi</p>
	<p>Apăsați pentru a reveni la piesa/capitolul precedent</p>
	<p>Apăsați pentru a reveni la piesa/capitolul următor</p>
	<p>Apăsați în mod repetat pentru a naviga cadru cu cadru. Apăsați [Play/Pause] pentru a reveni la redarea normală. (Aplicabil la discuri DVD, VCD, MPEG4)</p>
	<p>Apăsați în mod repetat pentru a schimba modurile de repetare. (Notă: Pentru VCD2.0, SVCD, etc, această funcție este invalidă atunci când funcția PBC este activată.)</p>
	<p>Puteți repeta o porțiune specifică de pe disc cu acest buton. În timpul redării, apăsați acest buton pentru a marca punctul de start (A) și apăsați din nou pentru a marca punctul de oprire (B). Apoi, aparatul va reda</p>

## Redare

---

	mereu această porțiune selectată. Apăsați încă o dată pentru a anula repetarea A-B și a reveni la redarea normală.
MUTE	Notă: Punctele A și B trebuie să fie în cadrul aceluiași titlu/piesă. Apăsați acest buton pentru a opri temporar sunetul. Apăsați-l din nou pentru a reveni la sunetul normal.
VOLUME+/-	Apăsați [VOLUME+] pentru a crește volumul; apăsați [VOLUME-] pentru a micșora volumul
S.EFFECT	Apăsați în mod repetat pentru a schimba efectele sonore sau pentru a le dezactiva. Notă: Este recomandat să dezactivați efectele sonore atunci când redați un disc 5.1, astfel obținând un efect 5.1 real
CH-LEVEL	Apăsați în mod repetat pentru a selecta un canal sau volumul general, apoi apăsați butoanele [VOLUME+]/[VOLUME-] pentru a regla nivelul
STONE	Apăsați pentru a selecta BASS sau TREBLE, apoi folosiți [VOLUME+/-] pentru a controla nivelul joaselor sau a înaltelor
TITLE	Apăsați pentru a accesa meniul de titlu al discului DVD redat
MENU	Apăsați pentru a vă întoarce la meniul rădăcină. Funcționează ca [PBC] pentru discuri encodate cu funcția PBC, cum ar fi VCD 2.0. Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția PBC
SUBTITLE	Apăsați în mod repetat pentru a activa/dezactiva funcția de subtitrare. (Notă: această funcție este disponibilă numai pentru discurile ce dispun de subtitrări)
OSD	Apăsați în mod repetat pentru a vizualiza sau ascunde informațiile discului redat
AUDIO	Apăsați în mod repetat pentru a selecta limbile audio disponibile pe disc (pentru DVD) Apăsați în mod repetat pentru a schimba canalele audio disponibile (LEFT-MONO, RIGHT-MONO, MIX-MONO și STEREO) disponibile pe disc (pentru VCD)
ANGLE	Apăsați pentru a schimba unghiul de vizualizare. (Notă: această funcție este disponibilă numai pentru discurile cu filmare multi-unghi)
V-MODE	Apăsați repetat pentru a schimba modul de ieșire video alegând CVBS (OFF), YUV, P_YUV și RGB.
A-MODE	Apăsați în mod repetat pentru a schimba modul de redare audio alegând ieșirea 5.1 sau STEREO
ZOOM	Apăsați acest buton pentru a mări micșora imaginea video. În modul zoom-in (mărire), butoanele direcționale pot fii folosite pentru a muta centrul imaginii. (Notă: Se aplică la DVD, VCD, MPEG4 etc.)

**REDARE USB ȘI CARD SD/MS/MMC**

- Introduceți un drive USB în mufa USB a aparatului, apoi apăsați [USB] pentru a accesa drive-ul USB conectat și pentru a reda fișierele compatibile aflate pe acesta. Apăsați [USB] din nou pentru a reveni în modul de redare DVD.
- Introduceți un card SD, MS sau MMC în lăcașul SD/MS/MMC, apoi apăsați [USB] pentru a accesa cardul de memorie conectat și pentru a reda fișierele compatibile aflate pe acesta. Folosiți [USB] din nou pentru a reveni în modul de redare DVD.

**NOTĂ:**

- Pentru operații de redare, vă rugăm să consultați **REDARE DSIC MP3/MPEG4** din acest capitol.
- Dacă un drive USB și un card de memorie sunt inserate în aparat, în același timp, apăsați [USB] o dată pentru a selecta USB și apăsați de două ori pentru a selecta cardul de memorie. Apăsați-l a treia oară pentru a deveni la modul DVD.

**REDARE KARAOKE**

- Setează MIC pe ON pentru a activa microfonul/microfoanele conectate și setați volumul microfonului la un nivel jos, în meniul de setări karaoke.
- Introduceți unul sau două microfoane în aparat, pe panoul frontal.
- Reglați volumul microfonului și nivelul de ecou la intensitatea dorită și porniți sau opriți funcția score din meniul karaoke.
- Introduceți discul karaoke în aparat. Apăsați [AUDIO] pentru a include sau pentru a elimina vocea inițială.  
În acest moment vă puteți bucura de karaoke!

**REDARE POZE KODAK**

- Introduceți cd-ul cu poze kodak în aparat; acesta va fi încărcat automat.
- Apăsați butonul [■] pentru a accesa modul de previzualizare a imaginilor. În modul de previzualizare folosiți butoanele direcționale pentru a alege o imagine, apoi apăsați [ENTER] pentru a porni redarea imaginilor începând cu imaginea selectată. În modul de previzualizare, folosiți butoanele direcționale și butonul [ENTER] pentru selecția **Slide Show**, **Menu**, **Prev** sau **Next** din partea de jos a ecranului.  
**Slide Show:** Începe redarea automată a imaginilor.  
**Menu:** Accesează meniul cu instrucțiuni pentru butoanele de pe telecomandă. În cadrul meniului, apăsați [ENTER] pentru a merge la pagina următoare de instrucțiuni și încă o dată pentru a părăsi meniul.  
**Prev/Next:** Navigați în pagina anterioară/următoare.
- Butoanele:  
[■]: Accesați modul de previzualizare a imaginilor.  
[PROG]: Apăsați pentru a schimba modul de tranziție.  
[ZOOM]: În timpul redării, apăsați [ZOOM], apoi apăsați [▶▶]/[◀◀] pentru a mări/micșora imaginea. Atunci când imaginea este mărită, butoanele direcționale pot fi folosite pentru a mișca imaginea. Apăsați [ZOOM] din nou pentru a ieși din modul zoom.  
[▶▶]/[◀◀]: Apăsați pentru a sări la următoarea/precedenta imagine în timpul redării.  
[⏸]: Apăsați pentru a pune pauză redării. Apăsați din nou pentru a continua redarea.

## Redare

---

[←]/[→]: Apăsați pentru a roti imaginea invers sensului acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic, în timpul redării.

[↑]/[↓]: Apăsați pentru a oglindi imaginea vertical/orizontal.

### REDARE DSIC MP3/MPEG4

Introduceți un disc MP3/MPEG4 în aparat, apoi, meniul conținutului va fi afișat pe ecran.

#### OPERAREA MENIULUI:

Folosii butoanele direcționale [↑]/[↓] pentru a selecta un director sau un fișier, iar apoi apăsați [ENTER] pentru a accesa directorul selectat sau pentru a reda fișierul selectat. Aveți posibilitatea de a folosi butoanele numerice pentru a face o selecție de director sau pentru a accesa un fișier pentru redare.

În meniul conținutului, apăsați [←] pentru a reveni la meniul superior; apăsați

[◀]/[▶] pentru a naviga la precedenta/următoarea pagină de meniu.


[PROG]: Apăsați în mod repetat pentru a schimba modul de redare FOLDER și modul de redare FILELIST.


[MENU]: În timpul redării unui disc MPEG4, apăsați pentru a vă întoarce la meniul conținutului.


**Notă:** În timpul redării, [▶], [◀], [▶], [◀], [ ] (apăsați pentru a opri redarea), [REPEAT], [A-B], [VOLUME+/-], [MUTE], [CH-LEVEL], [TONE], etc. sunt disponibile. Vă rugăm studiați capitolul REDARE pentru amănunte.


### Operare tuner (radio)

Următoarele butoane sunt folosite pentru modul Tuner. Apăsați [SOURCE SELECT] pentru a selecta modul Tuner (radio).


 Apăsați pentru a schimba modul AM și modul FM


 Apăsați pentru a schimba între recepția Mono și Stereo a emisiei FM

 După recepționarea corectă a unei frecvențe, apăsați [MEMORY], apoi selectați locația preferată, apăsând o tastă numerică

 Apăsați pentru a căuta posturile de radio automat

 Apăsați în timpul scanării automate, pentru a opri procesul

 Tastele numerice pot fi folosite pentru a selecta un post memorat. Spre exemplu, apăsați [0] și [2] pentru a merge la postul 2; apăsați [1] și [5] pentru a merge la postul 15

 Apăsați pentru reglare fină a frecvenței

 Apăsați pentru a sări la următorul/precedentul post de radio

**Notă:** În mod Tuner, sunt disponibile butoanele [VOLUME+/-], [CH-LEVEL], [MUTE], [TONE] și [S. EFFECT]. Pentru mai multe detalii consultați descrierea telecomenzii din acest capitol.

## Probleme de utilizare

**Înainte de a apela la un service, vă rugăm consultați acest tabel.**

Simptomă	Cauză	Remediu
<b>Aparatul nu pornește</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablul de alimentare nu este conectat la o sursă de curent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vă rugăm să verificați cablul de alimentare și conectarea sa la sursa de curent</li> </ul>
<b>Imagine</b> Nu există nici o imagine sau imaginea este distorsionată	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intrarea video a televizorului nu este setată corect</li> <li>• Ieșirea video nu este setată corect</li> <li>• Cablul video nu este conectat corect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setează un mod de ieșire video corect</li> <li>• Apăsăți [V-MODE] în mod repetat până când imaginea devine normală din nou</li> <li>• Conectați corect cablul video</li> </ul>
<b>Sunet</b> Nu există sunet sau sunetul este distorsionat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablurile audio nu sunt conectate corect</li> <li>• Volumul este setat foarte încet</li> <li>• Sunetul este oprit</li> <li>• Discul este redat pe mod repede înainte/înapoi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați corect cablurile audio</li> <li>• Măriți volumul</li> <li>• Apăsăți butonul [MUTE] de pe telecomandă pentru a promi sunetul</li> <li>• Apăsăți [PLAY/PAUSE]</li> </ul>
<b>Discul nu poate fi redat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discul nu este poziționat corect în aparat</li> <li>• Rating-ul discului este mai mare decât rating-ul setat în meniul pentru controlul parental</li> <li>• Aparatul nu este compatibil cu discul</li> <li>• Discul este murdar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă discul este poziționat cu partea inscripționată în sus</li> <li>• Resetați setările pentru controlul parental</li> <li>• Curățați discul</li> </ul>
<b>Butoanele de pe aparat nu funcționează</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparatul interferează cu un câmp electrostatic etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opriți și scoateți din priză aparatul. Apoi conectați-l la o sursă de curent și porniți-l din nou</li> </ul>
<b>Telecomanda nu funcționează</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu există baterii în telecomandă</li> <li>• Bateriile sunt descărcate</li> <li>• Telecomanda nu este îndreptată către senzorul de recepție</li> <li>• Telecomanda nu este în aria de operare</li> <li>• Aparatul este oprit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduceți două baterii AAA/1.5V în telecomandă</li> <li>• Înlocuiți bateriile cu altele noi</li> <li>• Asigurați-vă că telecomanda este îndreptată către senzorul de recepție</li> <li>• Asigurați-vă că telecomanda este în aria de operare</li> <li>• Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de curent. Apoi porniți din nou aparatul</li> </ul>
<b>Aparatul se oprește atunci când un drive USB sau un card de memorie este introdus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drive-ul USB sau cardul de memorie introduse nu sunt certificate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparatul nu poate reda drive-uri USB sau card-uri de memorie necertificate. În caz că aparatul se oprește, opriți-l de la buton și deconectați-l de la sursa de curent. Apoi conectați-l din nou. Aparatul va reveni la starea normală</li> </ul>

## Specificații

Sursă de curent		AC – 230V/50Hz
Consum de curent		150W
Mediul de operare	Temperatură	-10 - + 40C
	Umiditate relativă	5% ~ 90%
Disc	Sistem TV	PAL/NTSC
	Frecvență de răspuns	20Hz ~ 20KHz
	S/N	>80dB(1KHz)
	Frecvența	≥ 70dB(1KHz)
	THD+ZGOMOT	≤ -60dB(1KHz)
	WOW FLUTTER	Sub limita măsurabilă
Radio	Frecvență AM	522KHz ~ 1620KHz
	Frecvență FM	87.5MHz ~ 108MHz
Putere (Max)		15WX5 + 30W
Frecvență de răspuns		± 1.5dB(20Hz ~ 20KHz)

### Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoi la sfârșitul duratei de funcționare ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru



reciclare. În acest fel veți ajuta la protecția mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

- contactați autoritățile locale ;
- accesați pagina de internet : [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul

