




SP1201

MANUALUL UTILIZATORULUI

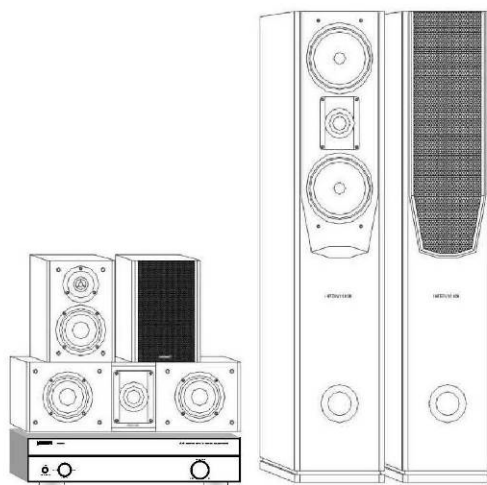

Cuprins.....	2
In atentie dumneavoastra	2
Instructiunile de operare.....	3
Amplasarea boxelor	3
Conectarea cablurilor	3
Conectarea mufelor boxelor.....	3
Conectarea standard a boxelor.....	3
Specificatii tehnice.....	3

In atentie dumneavoastra

Intervision va multumeste pentru alegerea sistemului Home Theater SP 1201. Inainte de a incepe sa folositi sistemul, cititi cu atentie instructiunile din manual si pastrati manualul pentru eventuale referinte.

Atentie!

NU amplasati sistemul in zona unor flacari deschise, precum lumanarile aprinse.


Folositi doar carpe uscate pentru a curati sistemul. Nu folositi lichide pentru a curati sistemul.

NU amplasati obiecte grele deasupra aparatului.

Service

NU incercati sa remediiati singur defectiunile aparute. Daca sunetul nu se mai aude, incepe sa apara fum sau se iveste orice alta problema, care nu a fost mentionata in manual, apelati la cel mai apropiat service pentru a remedia problema.

NU desfaceti componentele sistemului pentru a incerca sa le reparati. Adresati-va personalului calificat.

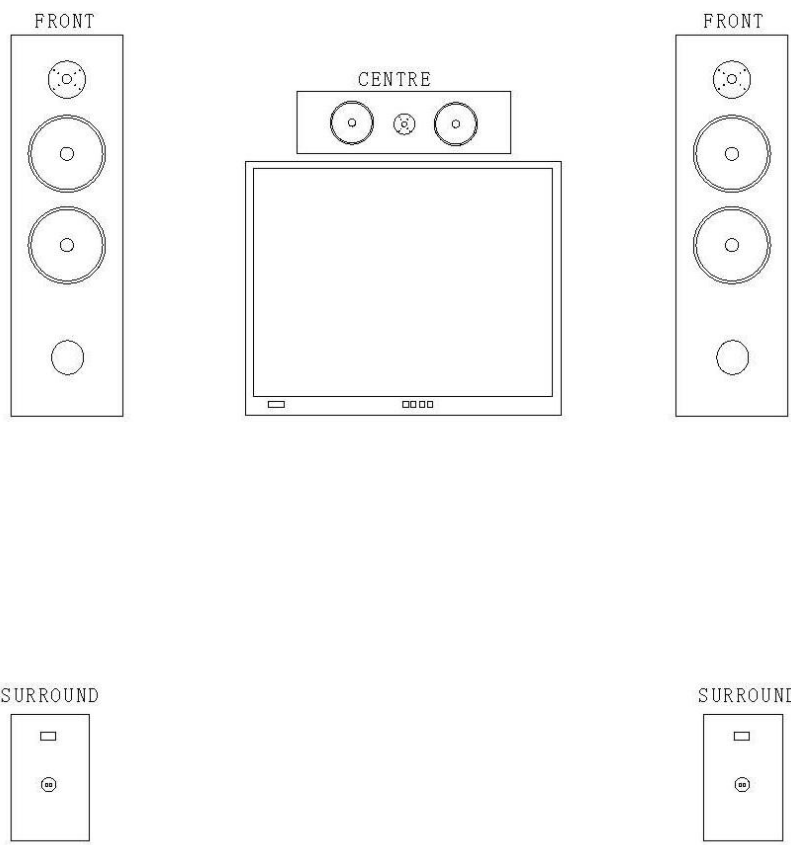

Instructiunile de operare

Amplasamentul boxelor

Amplasarea boxelor este foarte importanta. Amplasati boxele din fata la cel putin 2 metri distanta stanga/dreapta fata de boxa centrala. Boxa centrala ar trebui amplasata deasupra sau sub aparatul TV, cu fata spre dvs. Boxele din spate ar trebui amplasate in spatele pozitiei dvs, la aproximativ un metru si jumătate stanga/dreapta. In cazul in care spatiul nu permite o asemenea amplasare, pentru a ajunge la un compromis amplasati-le in spatele incaperii, cu fata spre dvs.

Conectarea firelor boxelor

Folositi fire de buna calitate pentru a conecta boxele, cu diametrul de 1.5 pana la 2 mm marcate cu doua culori pentru a determina polaritatea. Este foarte important, deoarece nu trebuie sa conectati firul rosu la cel negru pentru ca sunetul sa nu fie defazat. Trebuie sa va asigurati ca borna + a amplificatorului este conectata la borna + a boxelor. Daca conectati gresit cablul veti reduce raspunsul bassului si veti schimba caracteristica sunetului boxelor.

Conectarea mufelor boxelor

Terminalele boxelor din fata au o mufa Banana. Puteti sa cumparati mufe Banana de la magazin pentru a se potrivi cu firele si sa le introduceti direct. De asemenea exista o gaura de diametru mare sub terminal. Daca nu folositi mufe Banana, taiati din fire cam 15 mm inainte de capat si introduceti in gaura si strangeti pentru a le conecta. Fiti sigur ca toate firele au fost legate corect la terminale. Daca sunt slabite, se poate crea un sunet static.

Conectarea standard a boxelor

Conectati rosu + de la amplituner la rosu + de la boxe. Conectati toate boxele la amplituner in mod corespunzator.

Specificatii tehnice

Boxele frontale	
Putere maxima (W)	100
Frecventa de raspuns (Hz)	55-20K
Impedanta (ohm)	4
Senzitivitatea (dB)	87
Dimensiuni (Lxlxh)mm	
Boxa centrala	
Putere maxima (W)	30
Frecventa de raspuns (Hz)	75-20K
Impedanta (ohm)	8
Senzitivitatea (dB)	86
Dimensiuni (Lxlxh)mm	
Boxele de surround	
Putere maxima (W)	30
Frecventa de raspuns (Hz)	75-20K
Impedanta (ohm)	8
Senzitivitatea(dB)	85